



# 어태치먼트 체인 (표준형)

## ATTACHMENT CHAIN (STANDARD TYPE)

### D-1 어태치먼트 D-1 ATTACHMENT

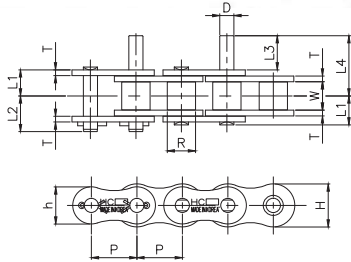

### D-3 어태치먼트 D-3 ATTACHMENT

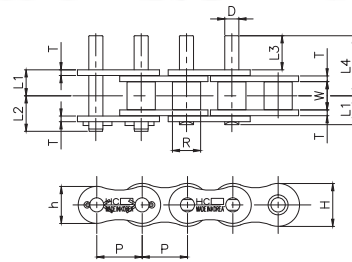

(단위 UNIT : mm)

| 체인번호<br>Chain No. | 피치<br>Pitch<br>P | 롤러<br>링크너폭<br>Roller Link<br>Width<br>W | 롤러<br>직경<br>Roller Dia.<br>R | 핀 Pin       |                |                | 링크 플레이트 Link Plate |                      |                | 최소 인장강도<br>Minimum Tensile<br>Strength<br>KN(kg.f) | 최대 허용장력<br>Maximum Allowable<br>Tension<br>KN(kg.f) | 개략 중량<br>Approx. Weight<br>(kg/m) | 1EA당 부가중량<br>Additional WT<br>for 1EA<br>(kg) |        |
|-------------------|------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|---|--------|
|                   |                  |   |                              | 직경 Dia<br>D | 길이 Length      |                | 높이 Height<br>H     | 두께<br>Thickness<br>T |                |  |   |                                   |   |        |
|                   |                  |   |                              |             | L <sub>1</sub> | L <sub>3</sub> |                    |                      | L <sub>4</sub> |  |   |                                   |   |        |
| HC 40             | 12.7             | 7.95                                    | 7.94                         | 3.97        | 8.20           | 9.50           | 16.70              | 12.0                 | 10.4           | 1.50   | 15.7 (1,600)  | 3.63 (370)                        | 0.66  | 0.0008 |
| HC 50             | 15.875           | 9.53                                    | 10.16                        | 5.09        | 10.30          | 11.00          | 21.10              | 15.0                 | 13.0           | 2.00   | 24.5 (2,500)  | 6.37 (650)                        | 1.20  | 0.0017 |
| HC 60             | 19.05            | 12.70                                   | 11.91                        | 5.96        | 12.75          | 14.30          | 25.85              | 18.1                 | 15.6           | 2.40   | 34.3 (3,500)  | 8.83 (900)                        | 1.65  | 0.003  |
| HC 80             | 25.4             | 15.88                                   | 15.88                        | 7.94        | 16.25          | 19.10          | 33.75              | 24.1                 | 20.8           | 3.20   | 61.3 (6,250)  | 14.7 (1,500)                      | 2.80  | 0.007  |
| HC 100            | 31.75            | 19.05                                   | 19.05                        | 9.54        | 19.80          | 23.80          | 41.70              | 30.1                 | 26.0           | 4.00   | 95.6 (9,750)  | 22.6 (2,300)                      | 4.30  | 0.012  |
| HC 120            | 38.1             | 25.40                                   | 22.23                        | 11.11       | 25.15          | 28.60          | 51.30              | 36.2                 | 31.2           | 4.80   | 137.3 (14,000)                                      | 30.4 (3,100)                      | 6.00  | 0.020  |
| HC 140            | 44.45            | 25.40                                   | 25.40                        | 12.71       | 27.10          | 33.30          | 57.75              | 42.2                 | 36.4           | 5.60   | 186.3 (19,000)                                      | 40.2 (4,100)                      | 7.60  | 0.030  |
| HC 160            | 50.8             | 31.75                                   | 28.58                        | 14.29       | 32.10          | 38.10          | 67.35              | 48.2                 | 41.6           | 6.40   | 245.1 (25,000)                                      | 53 (5,400)                        | 10.20   | 0.044  |

\* 피로강도는 최대허용장력과 동일합니다. Fatigue strength is same as Maximum Allowable Tension

### 기타 ATTACHMENTS OTHER ATTACHMENTS

